
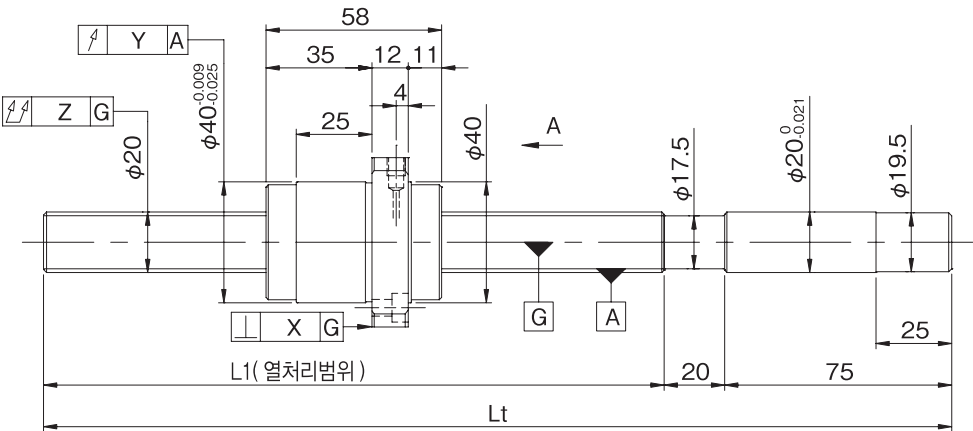


HG시리즈 C5급

●볼스크류 제원

축경(mm) - 리드(mm)	20 - 60
순환수 / 나사방향	0.67권3열(3조) / 우
볼 경(mm)	3.175
곡 경(mm)	17.5
시리즈	HG
기본동정격하중C(N)	6800
기본정정격하중C0(N)	12100
정도등급 / 클리어런스 기호	C5 / H
축방향 클리어런스(mm)	0.010 이하
예압토크(N·cm)	----
스페이서 볼	없음
순환방식	엔드캡방식
와이퍼	없음
윤활제	알바니아 구리스 S2

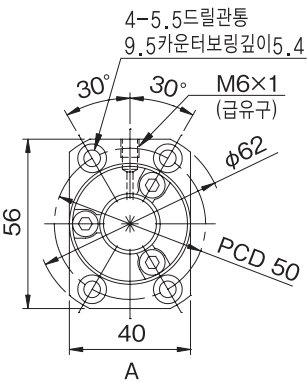


형식번호 (축단말완성품)	나사부 길이		최대스트로크 (L1-너트길이)	리드 정도		
	L1	Lt		± E _c	e _c	e ₃₀₀
HG2060QS-BEZR-1000A	905	1000	847	0.040	0.027	0.018
HG2060QS-BEZR-1500A	1405	1500	1347	0.054	0.035	

• 납입 시에는 너트 내부에만 구리스를 봉입하여, 방청유를 도포 합니다 . 사용 하실 때에는 윤활제를 공급하여 주십시오 .

●단말가공형상

재고 정밀 볼스크류는 각 사이즈 별로 폐사 권장 단말가공 형상이 준비되어 있습니다 . 고정축 단말 형상은 미리 가공 하여 있습니다 . 하기 폐사의 기본 단말가공형상의 이외에 , 희망 가공에 대해서도 대응이 가능하오니 문의하여 주십시오 . 또한 , 단말 가공 적용시 , 단말형식에는 하기와 같습니다 .

형식에 : 단말미가공품 (왼쪽 그림) ⇒ 단말가공품
 HG2060QS-BEZR-1500A ⇒ HG2060QS-BEZR-1500X1393-C5H
 ↳ 나사부만의 길이
 ↳ 나사축 전장

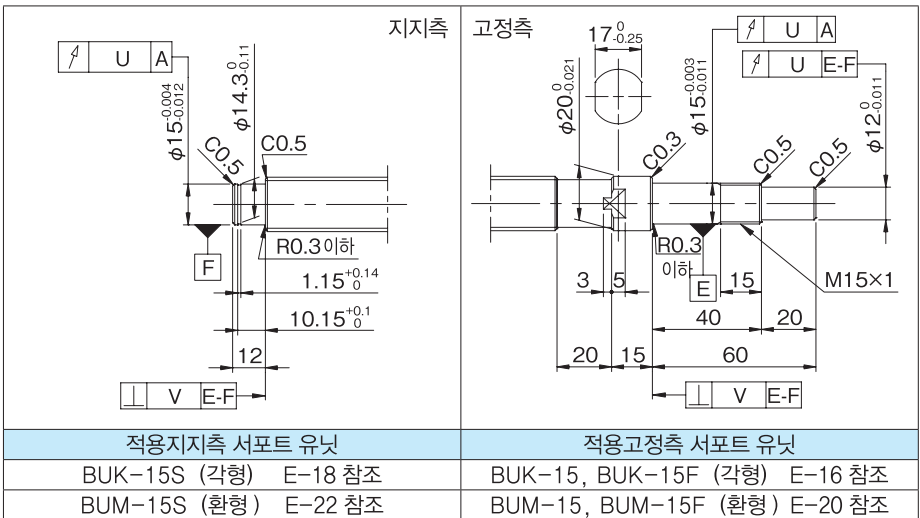

●옵션 사양

- 방청흑색피막처리 (피막두께 1~2 μm) 가 대응 가능 합니다 .

장착부정도					예압토크 (N · cm)	질량 (kg)
X	Y	Z	U	V		
0.011	0.015	0.120	0.012	0.005	----	2.87
		0.190				4.06