
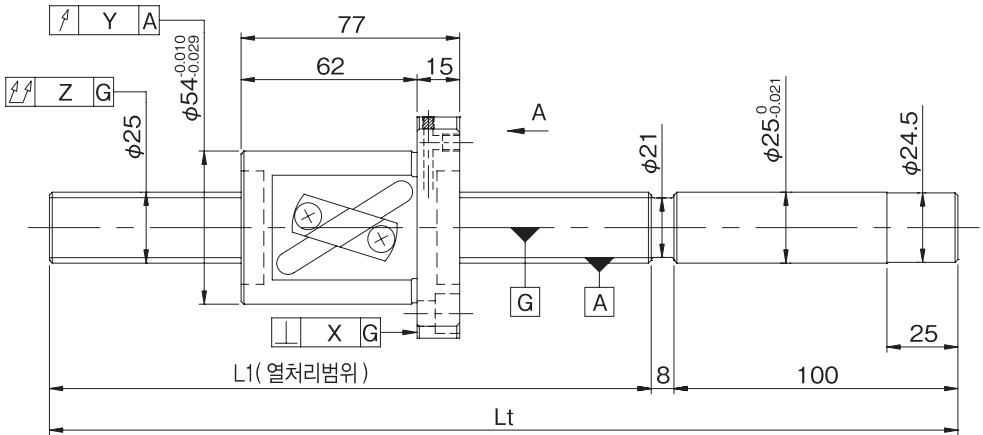


GG시리즈 C5급/GE시리즈 C7급

● 볼스크류 제원

축경(mm) - 리드(mm)	25 - 25		
순환수 / 나사방향	1.5권1열 / 우		
볼 경(mm)	4.7625		
곡 경(mm)	21.0		
시리즈	GG	GE	
기본동정격하중C(N)	10400		
기본정정격하중C0(N)	20100		
정도등급 / 클리어런스 기호	C5 / S	C5 / F	C7 / M
축방향 클리어런스(mm)	0	0.005 이하	0.030 이하
예압토크(N · cm)	7.0~31.0	~ 6.0	----
스페이서 볼	없음		
순환방식	튜브타입		
와이퍼	립실		
윤활제	알바니아 구리스 S2		

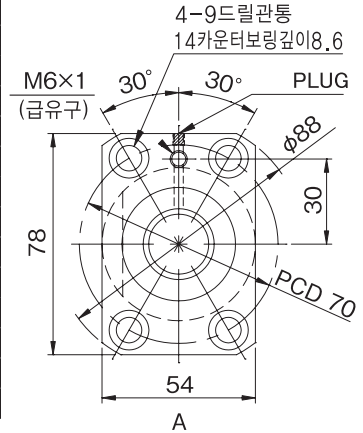

형식번호 (축단말완제품)	나사부 길이		최대스트로크 (L1-너트길이)	리드 정도		
	L1	Lt		$\pm E_c$	e_c	e_{300}
GG2525AS-BALR-1020A	912	1020	835	0.040	0.027	0.018
GG2525AS-BALR-1520A	1412	1520	1335	0.054	0.035	
GE2525AS-BALR-1020A	912	1020	835	0.05/300	-----	-----
GE2525AS-BALR-1520A	1412	1520	1335		-----	

- 축방향클리어런스 0.005 이하 (F) 품은 부분적으로 예압상태가 되는 경우가 있습니다 .
- 예압 토크는 구리스 도포 봉입 전의 수치입니다 .

● 단말가공형상

재고 정밀 볼스크류는 각 사이즈 별로 폐사 권장 단말가공 형상이 준비되어 있습니다 . 고정축 단말형상은 미리 가공 하여 있습니다 . 하기 폐사의 기본 단말가공형상의 이외에 , 희망 가공에 대해서도 대응이 가능하오니 문의하여 주십시오 . 또한 , 단말 가공 적용시 , 단말형식에는 하기와 같습니다 .

형식에 : 단말미가공품 (왼쪽 그림) $\Rightarrow$ 단말가공품
GG2525AS-BALR-1520A $\Rightarrow$ GG2525AS-BALR-1520X1394-C5F
 $\swarrow$
나사부만의 길이
 $\searrow$
나사축 전장

지지축	고정축
적용지지축 서포트 유닛	적용고정축 서포트 유닛
BUK-20S (각형) E-18 참조	BUK-20, BUK-20F (각형) E-16 참조
BUM-20S (환형) E-22 참조	BUM-20, BUM-20F (환형) E-20 참조

● 옵션 사양

- 볼스크류용 윤활NUT 룬설의 장착 가능 합니다.
형식열 : GG2525AS-BASR-1520X1394-C5F
 $\swarrow$
와이퍼종류 S : 룬설
- 방청흑색피막처리(피막두께 1~2 μ m)가 대응 가능 합니다.

장착부정도					예압토크 (N · cm)		질량 (kg)
X	Y	Z	U	V	클리어런스 0	클리어런스없음	
0.013	0.019	0.100	0.013	0.005	7.0 ~ 31.0	~ 4.0	4.93
		0.130				~ 6.0	6.77
0.018	0.030	0.150	----	----	----	----	4.93
		0.190					6.77

- 납입 시에는 너트 내부에만 구리스를 봉입하여 , 방청유를 도포 합니다 . 사용 하실 때에는 윤활제를 공급하여 주십시오 .
- 리드정도 C3 급의 축단말가공품은 문의하여 주십시오 .