
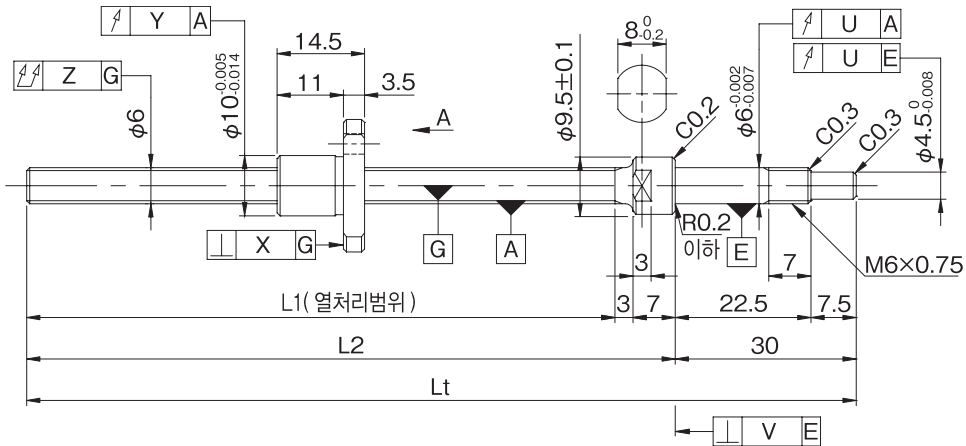


DP시리즈 C3급

●볼스크류 제원

축경(mm) - 리드(mm)	6 - 1	
순환수 / 나사방향	1권3열 / 우	
볼 경 (mm)	0.8	
곡 경 (mm)	5.3	
시리즈	DP	
기본동정격하중C(N)	550	
기본정정격하중C0(N)	1150	
정도등급 / 클리어런스 기호	C3 / S	C3 / F
축방향 클리어런스	0	0.005이하
예압토크 (N · cm)	~1.3	~0.5
스페이서 볼	없음	
순환방식	디플렉터 타입	
와이퍼	없음	
윤활제	말템프PS2	



형식번호 (축단말완성품)	나사부 길이			최대스트로크 (L1- 너트길이)	리드 정도		
	L1	L2	Lt		± E _c	e _c	e ₃₀₀
DP0601JS-HDNR-0130B-C3S	90	100	130	75	0.012	0.008	0.008
DP0601JS-HDNR-0130B-C3F							
DP0601JS-HDNR-0210B-C3S	170	180	210	155	0.012	0.008	0.008
DP0601JS-HDNR-0210B-C3F							

- 축방향클리어런스 0.005 이하 (F) 품은 부분적으로 예압상태가 되는 경우가 있습니다 .
- 예압 토크는 구리스 도포 봉입 전의 수치입니다 .
- 납입 시에는 너트 내부에만 구리스를 봉입하여 , 방청유를 도포 합니다 . 사용 하실 때에는 윤활제를 공급하여 주십시오 .

