
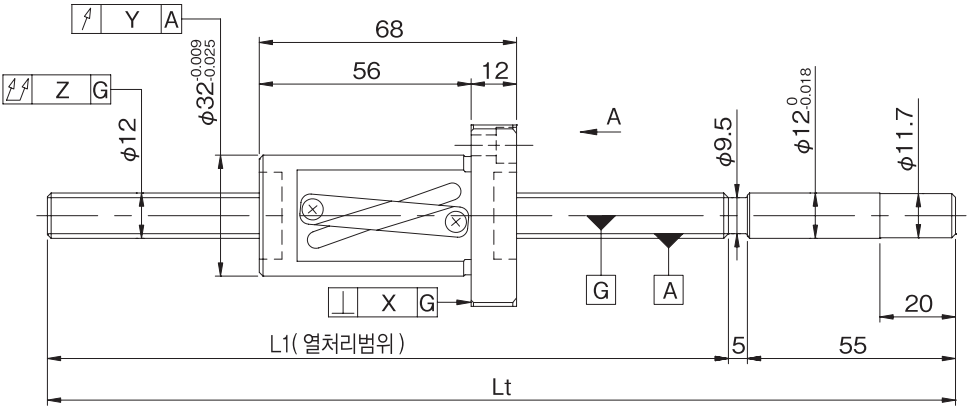


GG시리즈 C5급/GE시리즈 C7급

●볼스크류 제원

|                 |             |          |          |
|-----------------|-------------|----------|----------|
| 축경(mm) - 리드(mm) | 12 - 20     |          |          |
| 순환수 / 나사방향      | 1.5권1열 / 우  |          |          |
| 볼 경 (mm)        | 3.175       |          |          |
| 곡 경 (mm)        | 9.5         |          |          |
| 시리즈             | GG          | GE       |          |
| 기본동정격하중C(N)     | 3850        |          |          |
| 기본정정격하중C0(N)    | 5900        |          |          |
| 정도등급 / 클리어런스 기호 | C5 / S      | C5 / F   | C7 / M   |
| 축방향 클리어런스 (mm)  | 0           | 0.005 이하 | 0.030 이하 |
| 예압토크(N · cm)    | 1.0 ~ 7.5   | ~ 2.5    | ----     |
| 스페이서 볼          | 없음          |          |          |
| 순환방식            | 튜브타입        |          |          |
| 와이퍼             | 립실          |          |          |
| 윤활제             | 알바니아 구리스 S2 |          |          |

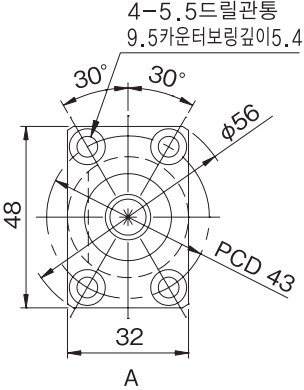

| 형식번호<br>(축단말완성품)    | 나사부 길이 |     | 최대스트로크<br>(L1- 너트길이) | 리드 정도            |                |                  |
|---------------------|--------|-----|----------------------|------------------|----------------|------------------|
|                     | L1     | Lt  |                      | ± E <sub>c</sub> | e <sub>c</sub> | e <sub>300</sub> |
| GG1220AS-BALR-0405A | 345    | 405 | 277                  | 0.025            | 0.020          | 0.018            |
| GG1220AS-BALR-0605A | 545    | 605 | 477                  | 0.030            | 0.023          |                  |
| GE1220AS-BALR-0405A | 345    | 405 | 277                  | 0.05/300         | -----          | -----            |
| GE1220AS-BALR-0605A | 545    | 605 | 477                  |                  |                |                  |

- 축방향클리어런스 0.005 이하 (F) 품은 부분적으로 예압상태가 되는 경우가 있습니다 .
- 예압 토크는 구리스 도포 봉입 전의 수치입니다 .

