
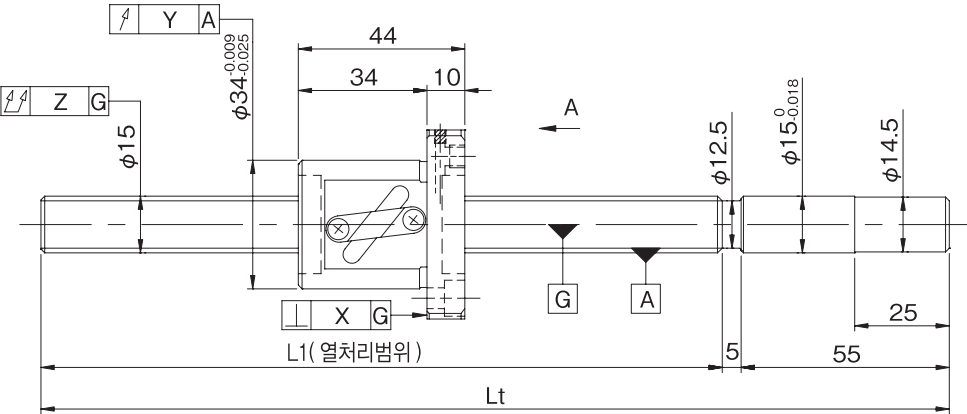


GG시리즈 C5급/GE시리즈 C7급

●볼스크류 제원

축경(mm) - 리드(mm)	15 - 5		
순환수 / 나사방향	2.5권1열 / 우		
볼 경 (mm)	3.175		
곡 경 (mm)	12.5		
시리즈	GG	GE	
기본동정격하중C(N)	6900		
기본정정격하중C0(N)	12500		
정도등급 / 클리어런스 기호	C5 / S	C5 / F	C7 / M
축방향 클리어런스 (mm)	0	0.005 이하	0.030 이하
예압토크(N · cm)	1.5~11.0	~ 2.0	----
스페이서 볼	없음		
순환방식	튜브타입		
와이퍼	립실		
윤활제	알바니아 구리스 S2		

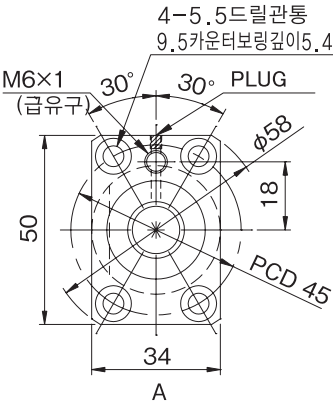

형식번호 (축단말완성품)	나사부 길이		최대스트로크 (L1- 너트길이)	리드 정도		
	L1	Lt		± E _c	e _c	e ₃₀₀
GG1505DS-BALR-0600A	540	600	496	0.030	0.023	0.018
GG1505DS-BALR-1100A	1040	1100	996	0.046	0.030	
GE1505DS-BALR-0600A	540	600	496	0.05/300	----	----
GE1505DS-BALR-1100A	1040	1100	996			

- 축방향클리어런스 0.005 이하 (F) 품은 부분적으로 예압상태가 되는 경우가 있습니다 .
- 예압 토크는 구리스 도포 봉입 전의 수치입니다 .

● 단말가공형상

재고 정밀 볼스크류는 각 사이즈 별로 폐사 권장 단말가공 형상이 준비되어 있습니다. 고정축 단말형상은 미리 가공 하여 있습니다. 지지축 단말가공에 관해서는 폐사의 권장 단말가공형상이 되어있지 않습니다. 전장의 추가 가공에 관해서는 폐사에 지정하여 주십시오. 또한, 단말 가공 적용시, 단말형식에는 하기와 같습니다.

형식예: 고정축가공품 (왼쪽 그림) $\Rightarrow$ 양축 단말가공품
GG1505DS-BALR-1100A $\Rightarrow$ GG1505DS-BALR-1100X1028-C5F
 $\swarrow$ 나사부만의 길이
 $\searrow$ 나사축 전장

지지축	고정축
적용지지축 서포트 유닛	적용고정축 서포트 유닛
BUK-10S (각형) E-18 참조	BUK-12, BUK-12F (각형) E-16 참조
BUM-10S (환형) E-22 참조	BUM-12, BUM-12F (환형) E-20 참조

● 옵션 사양

- 볼스크류용 윤활NUT 룰렛의 장착 가능 합니다.
형식열 : GG1505DS-BASR-1100X1028-C5F
 $\swarrow$ 와이퍼종류 S : 룰렛
- 방청흑색피막처리(피막두께 1~2 μ m)가 대응 가능 합니다.

장착부정도					예압토크 (N · cm)		질량 (kg)
X	Y	Z	U	V	클리어런스 0	클리어런스없음	
0.011	0.015	0.075	0.012	0.005	1.5 ~ 9.0	~ 2.0	0.96
		0.150			1.5 ~ 11.0		1.52
0.018	0.030	0.110	----	----	----	----	0.96
		0.210					1.52

- 납입 시에는 너트 내부에만 구리스를 봉입하여, 방청유를 도포 합니다 . 사용 하실 때에는 윤활제를 공급하여 주십시오 .
- 리드정도 C3 급의 축단말가공품은 문의하여 주십시오 .