
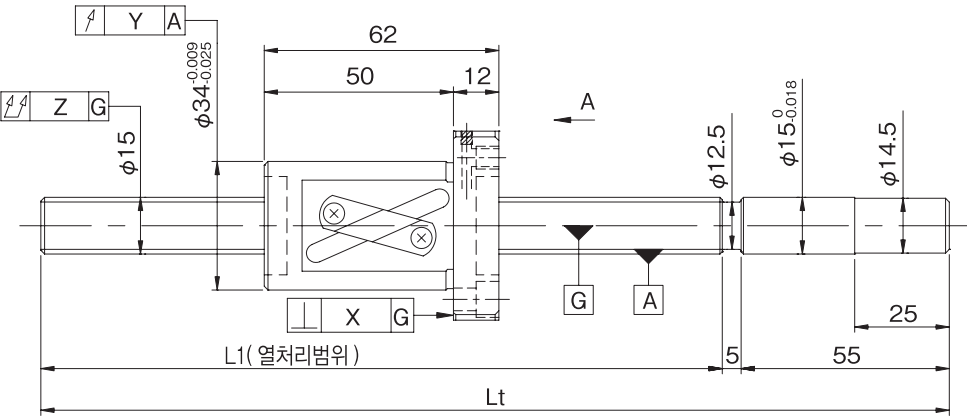


GG시리즈 C5급/GE시리즈 C7급

●볼스크류 제원

축경(mm) - 리드(mm)	15 - 20		
순환수 / 나사방향	1.5권1열 / 우		
볼 경 (mm)	3.175		
곡 경 (mm)	12.5		
시리즈	GG	GE	
기본동정격하중C(N)	4400		
기본정정격하중C0(N)	7900		
정도등급 / 클리어런스 기호	C5 / S	C5 / F	C7 / M
축방향 클리어런스 (mm)	0	0.005 이하	0.030 이하
예압토크 (N · cm)	1.0~11.0	~ 3.0	----
스페이서 볼	없음		
순환방식	튜브타입		
와이퍼	립실		
윤활제	알바니아 구리스 S2		

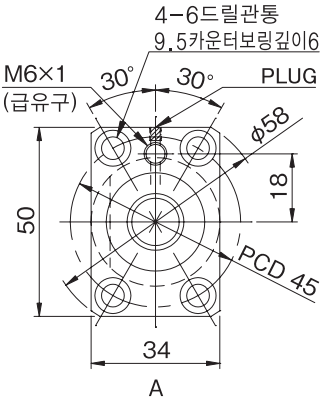

형식번호 (축단말완성품)	나사부 길이		최대스트로크 (L1 - 너트길이)	리드 정도		
	L1	Lt		± E _c	e _c	e ₃₀₀
GG1520AS-BALR-0600A	540	600	478	0.030	0.023	0.018
GG1520AS-BALR-0900A	840	900	778	0.040	0.027	
GG1520AS-BALR-1100A	1040	1100	978	0.046	0.030	
GE1520AS-BALR-0600A	540	600	478	0.05/300	----	----
GE1520AS-BALR-0900A	840	900	778			
GE1520AS-BALR-1100A	1040	1100	978			

- 축방향클리어런스 0.005 이하 (F) 품은 부분적으로 예압상태가 되는 경우가 있습니다 .
- 예압 토크는 구리스 도포 봉입 전의 수치입니다 .

