


주문생산 볼스크류 : 튜브방식 싱글 NUT C0~C10

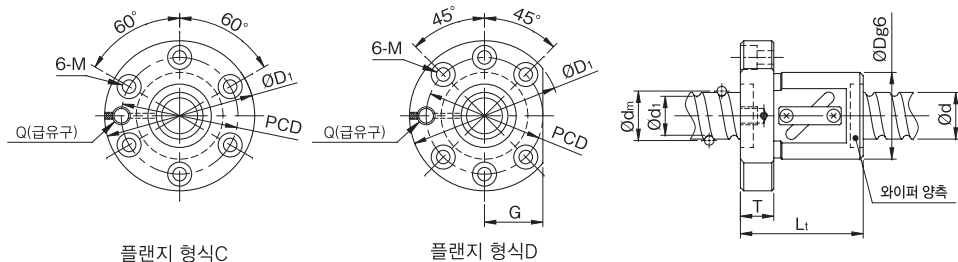

플랜지 형식C

플랜지 형식D

(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 d	리드 L	볼크기 Db	곡경 d1	순환수 편X열	기본동 정격하중 C (N)	기본정 정격하중 Co (N)	* 강성 Kns (N/μm)	NUT 치수																	질량	
									외경 D	전장 Lt	와이퍼 종류	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수						PCD	볼트자리					
															X	Y	A	B	G	Q		M					
																						드릴	캐터펄	깊이	NUT (kg)	나사축 (kg/100mm)	
GR4505BS-CAPR	45	5	3,1750	42.5	1.5×2	14100	48600	330	74	56	P	15	108	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	90	9	14	8.6	1.62	1.24	
GR4505BS-DAPR	45	5	3,1750	42.5	1.5×2	14100	48600	330	74	56	P	15	108	D	—	—	—	—	41	Rc1/8	90	9	14	8.6	1.55	1.24	
GR4505CS-CAPR	45	5	3,1750	42.5	1.5×3	20100	72900	480	74	66	P	15	108	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	90	9	14	8.6	1.81	1.24	
GR4505CS-DAPR	45	5	3,1750	42.5	1.5×3	20100	72900	480	74	66	P	15	108	D	—	—	—	—	41	Rc1/8	90	9	14	8.6	1.74	1.24	
GR4506BS-CAPR	45	6	3,9688	41.6	1.5×2	19300	59700	340	78	64	P	15	112	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	94	9	14	8.6	2.00	1.24	
GR4506BS-DAPR	45	6	3,9688	41.6	1.5×2	19300	59700	340	78	64	P	15	112	D	—	—	—	—	43	Rc1/8	94	9	14	8.6	1.93	1.24	
GR4506ES-CAPR	45	6	3,9688	41.6	2.5×2	30000	99500	550	78	70	P	15	112	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	94	9	14	8.6	2.14	1.24	
GR4506ES-DAPR	45	6	3,9688	41.6	2.5×2	30000	99500	550	78	70	P	15	112	D	—	—	—	—	43	Rc1/8	94	9	14	8.6	2.06	1.24	
GR4506FS-CAPR	45	6	3,9688	41.6	2.5×3	42500	149300	780	78	88	P	15	112	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	94	9	14	8.6	2.53	1.24	
GR4506FS-DAPR	45	6	3,9688	41.6	2.5×3	42500	149300	780	78	88	P	15	112	D	—	—	—	—	43	Rc1/8	94	9	14	8.6	2.46	1.24	
GR4508BS-CAPR	45	8	4,7625	41	1.5×2	24000	72600	350	82	76	P	18	124	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	102	11	17.5	10.8	2.88	1.24	
GR4508BS-DAPR	45	8	4,7625	41	1.5×2	24000	72600	350	82	76	P	18	124	D	—	—	—	—	47	Rc1/8	102	11	17.5	10.8	2.76	1.24	
GR4508ES-CAPR	45	8	4,7625	41	2.5×2	37300	121000	560	82	84	P	18	124	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	102	11	17.5	10.8	3.08	1.24	
GR4508ES-DAPR	45	8	4,7625	41	2.5×2	37300	121000	560	82	84	P	18	124	D	—	—	—	—	47	Rc1/8	102	11	17.5	10.8	2.97	1.24	
GR4508FS-CAPR	45	8	4,7625	41	2.5×3	52700	181500	790	82	108	P	18	124	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	102	11	17.5	10.8	3.69	1.24	
GR4508FS-DAPR	45	8	4,7625	41	2.5×3	52700	181500	790	82	108	P	18	124	D	—	—	—	—	47	Rc1/8	102	11	17.5	10.8	3.58	1.24	

주: 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중(C)의 30%에 해당하는 축방향하중이 나사축과 강간구에 걸릴때의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다.

· 와이퍼의 종류: P: 플라스틱