


주문생산 볼스크류 : 튜브방식 싱글 NUT C0~C10

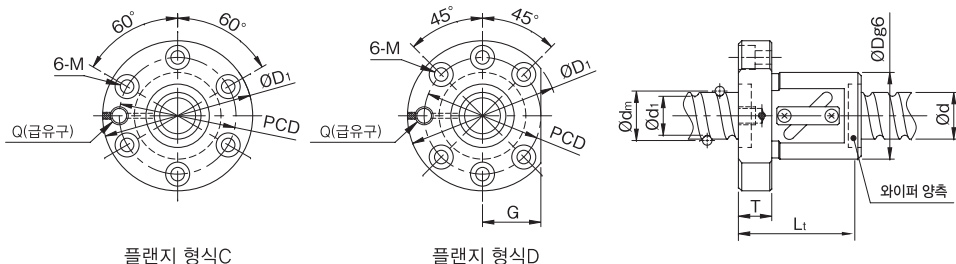

플랜지 형식C

플랜지 형식D

(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 d	리드 L	볼크기 Db	곡경 d1	순환수 권X열	기본동 정격하중 C (N)	기본정 정격하중 Co (N)	*강성 Kns (N/mm)	NUT 치수																질량	
									외경 D	전장 Lt	와이퍼 종류	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수						볼트자리					
															X	Y	A	B	G	Q	PCD	M			NUT (kg)	나사축 (kg/100mm)
																			드릴	가공치수	깊이					
GR5508ES-CAPR	55	8	4.7625	51	2.5×2	40100	145900	640	92	86	P	22	138	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	114	14	20	13	3.93	1.85
GR5508ES-DAPR	55	8	4.7625	51	2.5×2	40100	145900	640	92	86	P	22	138	D	—	—	—	—	53	Rc1/8	114	14	20	13	3.77	1.85
GR5508FS-CAPR	55	8	4.7625	51	2.5×3	56900	218900	920	92	110	P	22	138	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	114	14	20	13	4.63	1.85
GR5508FS-DAPR	55	8	4.7625	51	2.5×3	56900	218900	920	92	110	P	22	138	D	—	—	—	—	53	Rc1/8	114	14	20	13	4.47	1.85
GR5510BS-CALR	55	10	6.3500	50.2	1.5×2	40400	120100	450	100	95	L	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	5.02	1.85
GR5510BS-DALR	55	10	6.3500	50.2	1.5×2	40400	120100	450	100	95	L	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	4.81	1.85
GR5510ES-CALR	55	10	6.3500	50.2	2.5×2	62700	200200	680	100	105	L	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	5.38	1.85
GR5510ES-DALR	55	10	6.3500	50.2	2.5×2	62700	200200	680	100	105	L	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	5.18	1.85
GR5510FS-CALR	55	10	6.3500	50.2	2.5×3	89000	300300	980	100	135	L	22	146	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	122	14	20	13	6.48	1.85
GR5510FS-DALR	55	10	6.3500	50.2	2.5×3	89000	300300	980	100	135	L	22	146	D	—	—	—	—	55	Rc1/8	122	14	20	13	6.28	1.85
GR5512ES-CAPR	55	12	7.9375	48.8	2.5×2	81200	243300	690	108	119	P	22	154	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	130	14	20	13	7.04	1.85
GR5512ES-DAPR	55	12	7.9375	48.8	2.5×2	81200	243300	690	108	119	P	22	154	D	—	—	—	—	58	Rc1/8	130	14	20	13	6.82	1.85
GR5512FS-CAPR	55	12	7.9375	48.8	2.5×3	115100	365000	980	108	155	P	22	154	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	130	14	20	13	8.68	1.85
GR5512FS-DAPR	55	12	7.9375	48.8	2.5×3	115100	365000	980	108	155	P	22	154	D	—	—	—	—	58	Rc1/8	130	14	20	13	8.46	1.85
GR5516DS-CAPR	55	16	9.5250	47.6	2.5×1	76700	207800	400	112	115	P	28	172	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	140	18	26	17.5	8.60	1.85
GR5516DS-DAPR	55	16	9.5250	47.6	2.5×1	76700	207800	400	112	115	P	28	172	D	—	—	—	—	66	Rc1/8	140	18	26	17.5	8.27	1.85
GR5516ES-CAPR	55	16	9.5250	47.6	2.5×2	139100	415600	750	112	163	P	28	172	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	140	18	26	17.5	10.96	1.85
GR5516ES-DAPR	55	16	9.5250	47.6	2.5×2	139100	415600	750	112	163	P	28	172	D	—	—	—	—	66	Rc1/8	140	18	26	17.5	10.63	1.85
GR5520DS-CALR	55	20	9.5250	47.6	2.5×1	76700	207800	420	112	115	L	28	172	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	140	18	26	17.5	8.60	1.85
GR5520DS-DALR	55	20	9.5250	47.6	2.5×1	76700	207800	420	112	115	L	28	172	D	—	—	—	—	66	Rc1/8	140	18	26	17.5	8.27	1.85
GR5520ES-CALR	55	20	9.5250	47.6	2.5×2	139100	415600	780	112	175	L	28	172	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	140	18	26	17.5	11.56	1.85
GR5520ES-DALR	55	20	9.5250	47.6	2.5×2	139100	415600	780	112	175	L	28	172	D	—	—	—	—	66	Rc1/8	140	18	26	17.5	11.23	1.85

주: * 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중(C)의 30%에 해당하는 축방향하중이 나사축과 강간구에 걸릴때의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다.

· 와이퍼의 종류 P: 플라스틱 L: 리필