


주문생산 볼스크류 : 튜브방식 싱클 NUT C0~C10

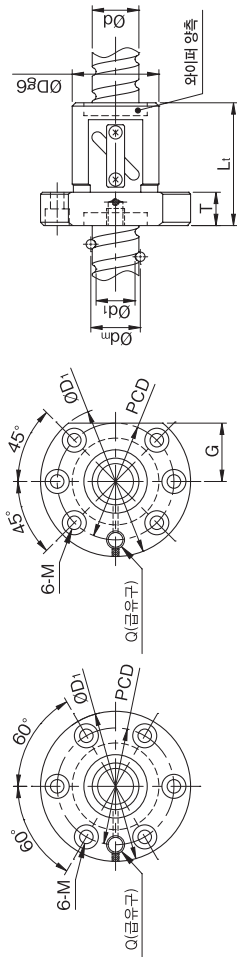

플랜지 형식C

플랜지 형식C

(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 d	리드 L	볼키 Db	곡경 d1	수원수 관×깊이	기본동 정격하중 C (N)	기본정 정격하중 Co (N)	*강성 Kns (N/mm)	NUT 치수										질량						
									외경 D	전장 L1	외이름 종류 P	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수						볼트자리				
															X	Y	A	B	G	Q	PCD	드릴 지름	M	깊이	
GR8010ES-CAPR	80	10	6.3500	75.2	2.5×2	73100	289100	910	130	103	P	22	176	C	—	—	—	—	Rc1/8	152	14	20	13	7.64	3.92
GR8010ES-DAPR	80	10	6.3500	75.2	2.5×2	73100	289100	910	130	103	P	22	176	D	—	—	—	66	Rc1/8	152	14	20	13	7.34	3.92
GR8010FS-CAPR	80	10	6.3500	75.2	2.5×3	103700	433700	1320	130	133	P	22	176	C	—	—	—	—	Rc1/8	152	14	20	13	9.32	3.92
GR8010FS-DAPR	80	10	6.3500	75.2	2.5×3	103700	433700	1320	130	133	P	22	176	D	—	—	—	66	Rc1/8	152	14	20	13	9.02	3.92
GR8012ES-CAPR	80	12	7.9375	73.8	2.5×2	99400	359100	940	136	119	P	22	182	C	—	—	—	—	Rc1/8	158	14	20	13	9.54	3.92
GR8012ES-DAPR	80	12	7.9375	73.8	2.5×2	99400	359100	940	136	119	P	22	182	D	—	—	—	68	Rc1/8	158	14	20	13	9.22	3.92
GR8012FS-CAPR	80	12	7.9375	73.8	2.5×3	140700	538700	1350	136	155	P	22	182	C	—	—	—	—	Rc1/8	158	14	20	13	11.83	3.92
GR8012FS-DAPR	80	12	7.9375	73.8	2.5×3	140700	538700	1350	136	155	P	22	182	D	—	—	—	68	Rc1/8	158	14	20	13	11.51	3.92
GR8018ES-CAPR	80	16	9.5250	72.6	2.5×2	165200	600500	1050	143	161	P	28	204	C	—	—	—	—	Rc1/8	172	18	26	17.5	15.45	3.92
GR8018ES-DAPR	80	16	9.5250	72.6	2.5×2	165200	600500	1050	143	161	P	28	204	D	—	—	—	77	Rc1/8	172	18	26	17.5	14.95	3.92
GR8016FS-CAPR	80	16	9.5250	72.6	2.5×3	234100	900800	1520	143	209	P	28	204	C	—	—	—	—	Rc1/8	172	18	26	17.5	18.97	3.92
GR8016FS-DAPR	80	16	9.5250	72.6	2.5×3	234100	900800	1520	143	209	P	28	204	D	—	—	—	77	Rc1/8	172	18	26	17.5	18.47	3.92
GR8020ES-CAPR	80	20	9.5250	72.6	2.5×2	165200	600500	1050	143	173	P	28	204	C	—	—	—	—	Rc1/8	172	18	26	17.5	16.33	3.92
GR8020ES-DAPR	80	20	9.5250	72.6	2.5×2	165200	600500	1050	143	173	P	28	204	D	—	—	—	77	Rc1/8	172	18	26	17.5	15.83	3.92
GR8020FS-CAPR	80	20	9.5250	72.6	2.5×3	234100	900800	1620	143	233	P	28	204	C	—	—	—	—	Rc1/8	172	18	26	17.5	20.73	3.92
GR8020FS-DAPR	80	20	9.5250	72.6	2.5×3	234100	900800	1620	143	233	P	28	204	D	—	—	—	77	Rc1/8	172	18	26	17.5	20.23	3.92

주) : 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중 (C)의 30%에 해당하는 축방향하중이 나사축과 강구간에 결핍의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다.

· 외이퍼의 종류 P : 플라스틱