




주문생산 볼스크류 : 디플렉터 방식 싱글 NUT C0~C10



플랜지 형식C



플랜지 형식D

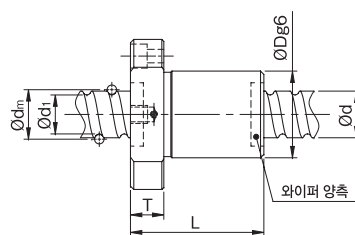

(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 d	리드 L	볼크기 Db	곡경 d1	순환수 권X열	기본동 정격하중 C (N)	기본정 정격하중 Co (N)	* 강성 Kns (N/μm)	NUT 치수																	질량	
									외경 D	전장 Lt	와이퍼 종류	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수						PCD	볼트자리					
															X	Y	A	B	G	Q		M					
																						드릴	키홈	깊이	NUT (kg)	나사축 (kg/100mm)	
DR2505JS-CDPR	25	5	3,1750	22.5	1×3	9850	23450	180	40	46	P	11	63	C	—	—	—	—	—	M6	51	5.5	9.5	5.4	0.37	0.38	
DR2505JS-DDPR	25	5	3,1750	22.5	1×3	9850	23450	180	40	46	P	11	63	D	—	—	—	—	24	M6	51	5.5	9.5	5.4	0.35	0.38	
DR2510JS-CDPR	25	10	3,9688	21.6	1×3	12000	25800	190	40	63	P	11	63	C	—	—	—	—	—	M6	51	5.5	9.5	5.4	0.43	0.38	
DR2510JS-DDPR	25	10	3,9688	21.6	1×3	12000	25800	190	40	63	P	11	63	D	—	—	—	—	24	M6	51	5.5	9.5	5.4	0.41	0.38	
DR3205JS-CDPR	32	5	3,1750	29.5	1×3	11300	31100	220	48	47	P	12	75	C	—	—	—	—	—	M6	61	6.6	11	6.5	0.53	0.63	
DR3205JS-DDPR	32	5	3,1750	29.5	1×3	11300	31100	220	48	47	P	12	75	D	—	—	—	—	29	M6	61	6.6	11	6.5	0.51	0.63	
DR3205KS-CDPR	32	5	3,1750	29.5	1×4	14500	41500	290	48	52	P	12	75	C	—	—	—	—	—	M6	61	6.6	11	6.5	0.56	0.63	
DR3205KS-DDPR	32	5	3,1750	29.5	1×4	14500	41500	290	48	52	P	12	75	D	—	—	—	—	29	M6	61	6.6	11	6.5	0.54	0.63	
DR3210JS-CDPR	32	10	6,3500	27.2	1×3	26900	58400	250	50	78	P	15	84	C	—	—	—	—	—	M6	66	9	14	8.6	0.84	0.63	
DR3210JS-DDPR	32	10	6,3500	27.2	1×3	26900	58400	250	50	78	P	15	84	D	—	—	—	—	33	M6	66	9	14	8.6	0.80	0.63	
DR4010JS-CDPR	40	10	6,3500	35.2	1×3	31300	80300	300	62	83	P	18	104	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	82	11	17.5	10.8	1.54	0.98	
DR4010JS-DDPR	40	10	6,3500	35.2	1×3	31300	80300	300	62	83	P	18	104	D	—	—	—	—	40	Rc1/8	82	11	17.5	10.8	1.46	0.98	
DR4010KS-CDPR	40	10	6,3500	35.2	1×4	40100	100000	400	62	93	P	18	104	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	82	11	17.5	10.8	1.63	0.98	
DR4010KS-DDPR	40	10	6,3500	35.2	1×4	40100	100000	400	62	93	P	18	104	D	—	—	—	—	40	Rc1/8	82	11	17.5	10.8	1.55	0.98	
DR5010JS-CDPR	50	10	6,3500	45.2	1×3	35700	98150	370	72	83	P	18	114	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	92	11	17.5	10.8	1.77	1.53	
DR5010JS-DDPR	50	10	6,3500	45.2	1×3	35700	98150	370	72	83	P	18	114	D	—	—	—	—	44	Rc1/8	92	11	17.5	10.8	1.68	1.53	
DR5010KS-CDPR	50	10	6,3500	45.2	1×4	45700	130000	490	72	93	P	18	114	C	—	—	—	—	—	Rc1/8	92	11	17.5	10.8	1.88	1.53	
DR5010KS-DDPR	50	10	6,3500	45.2	1×4	45700	130000	490	72	93	P	18	114	D	—	—	—	—	44	Rc1/8	92	11	17.5	10.8	1.79	1.53	

주) · 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중 (C) 의 30% 에 해당하는 축방향하중이 나사축과 강구간에 걸릴때의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다 .

· 와이퍼의 종류 : P : 플라스틱