




주문생산 볼스크류 : 엔드 디플렉터 방식 싱글 NUT C3~C7



플랜지 형식H1



플랜지 형식H2

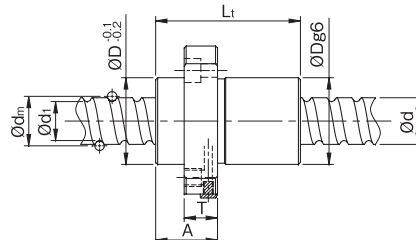

플랜지 형식 H1
FR1010PS-HPNR
FR1210PS-HPNR
FR1220PS-HPNR
FR1505PS-HPNR
FR1510PS-HPNR
FR1520PS-HPNR
FR1530PS-HPNR
플랜지 형식 H2
FR2010PS-HPNR
FR2020PS-HPNR
FR2505PS-HPNR
FR2510PS-HPNR
FR2525PS-HPNR
FR2550PS-HPNR

(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 d	리드 L	볼크기 Db	곡경 d1	순환수 권X열	기본동 정격하중 C (N)	기본정 정격하중 Co (N)	* 강성 Kns (N/μm)	NUT 치수																	질량	
									외경 D	전장 Lt	길이 A	와이퍼 종류	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수					볼트자리			NUT (kg)	나사축 (kg/100mm)		
																X	Y	B	G	Q	PCD	M					
																						드릴	키원터보링			깊이	
FR1010PS-HPNR	10	10	2,3812	8.1	1.7×1	2600	3800	60	23	27	17.5	N	10	44	H	24	21.5	16	—	M3	32	4.5	—	—	0.11	0.06	
FR1210PS-HPNR	12	10	3,1750	9.5	2.7×1	6700	10700	110	27	38	19.5	N	10	47	H	27	23	18	—	M3	36	4.5	—	—	0.17	0.08	
FR1220PS-HPNR	12	20	3,1750	9.5	1.7×1	4300	6700	70	27	48	20	N	10	47	H	27	23	18	—	M3	36	4.5	—	—	0.20	0.08	
FR1505PS-HPNR	15	5	3,1750	12.5	2.7×1	7400	12900	120	30	25	17.3	N	9.5	54	H	30	26.5	20	—	M6	41	5.5	—	—	0.15	0.11	
FR1510PS-HPNR	15	10	3,1750	12.5	2.7×1	7400	12900	120	30	38	20	N	10	54	H	30	26.5	20	—	M6	41	5.5	—	—	0.20	0.13	
FR1520PS-HPNR	15	20	3,1750	12.5	1.7×1	4800	8200	80	30	48	20.5	N	10	54	H	30	26.5	20	—	M6	41	5.5	—	—	0.24	0.13	
FR1530PS-HPNR	15	30	3,1750	12.5	1.7×1	4800	8200	80	32	65	20.5	N	10	56	H	32	27.5	21	—	M6	43	5.5	—	—	0.36	0.14	
FR2010PS-HPNR	20	10	4,7625	16	2.7×1	18000	33900	160	40	38	23	N	12	68	H	40	32.5	25	—	M6	53	6.6	11	6.5	0.36	0.21	
FR2020PS-HPNR	20	20	4,7625	15.9	1.7×1	11600	20600	100	40	48	23	N	12	68	H	40	32.5	25	—	M6	53	6.6	11	6.5	0.43	0.23	
FR2505PS-HPNR	25	5	3,1750	22.5	3.7×1	13100	31800	240	40	30	20	N	12	68	H	40	32.5	25	—	M6	53	6.6	11	6.5	0.27	0.34	
FR2508PS-HPNR	25	8	3,9688	21.6	3.7×1	17500	38800	250	45	41	25	N	15	74	H	45	35.5	28	—	M6	59	6.6	11	6.5	0.49	0.34	
FR2510PS-HPNR	25	10	4,7625	21	2.7×1	20400	42600	200	45	37	25	N	15	74	H	45	35.5	28	—	M6	59	6.6	11	6.5	0.44	0.34	
FR2525PS-HPNR	25	25	4,7625	21	1.7×1	13100	25900	130	45	58	27	N	15	74	H	45	35.5	28	—	M6	59	6.6	11	6.5	0.61	0.37	
FR2550PS-HPNR	25	50	4,7625	21	0.7×2	10600	22300	110	50	56	30	N	15	76	H	52	36.5	30	—	M6	62	6.6	11	6.5	0.78	0.37	

주) · 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중(C)의 30%에 해당하는 축방향하중이 나사속과 강구간에 걸릴때의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다.
· 와이퍼의 종류 N : 없음