




주문생산 볼스크류 : 엔드 디플렉터 방식 싱글 NUT C3~C7

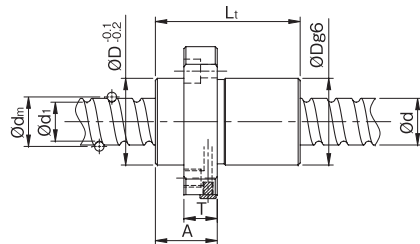

플랜지 형식H1



(단위 : mm)

형식번호	나사축 외경 d	리드 L	볼크기 Db	곡경 d1	순환수 권X열	기본동 정격하중 C (N)	기본정 정격하중 Co (N)	* 강성 Kns (N/μm)	NUT 치수																	질량	
									외경 D	전장 Lt	길이 A	와이퍼 종류	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	플랜지 형식	플랜지 치수					볼트자리						
																X	Y	B	G	Q	PCD	M					
																						드릴	키렌더링	깊이	NUT (kg)	나사축 (kg/100mm)	
FR3205PS-DPNR	32	5	3.1750	29.5	3.7×1	14700	41600	300	52	30	20	N	12	82	D	—	39.5	32	31	M6	67	6.6	11	6.5	0.52	0.58	
FR3208PS-DPNR	32	8	4.7625	28	3.7×1	30100	74600	330	56	42	25.5	N	15	84	D	—	40.5	34	32	M6	69	6.6	11	6.5	0.79	0.55	
FR3210PS-DPNR	32	10	6.3500	27.2	3.7×1	43100	97000	370	62	55	28.5	N	15	89	D	—	43	37	34	M6	75	6.6	11	6.5	1.17	0.52	
FR3212PS-DPNR	32	12	6.3500	27.2	3.7×1	43100	97000	370	62	65	31	N	15	89	D	—	43	37	34	M6	75	6.6	11	6.5	1.33	0.54	
FR3216PS-DPNR	32	16	6.3500	27.2	3.7×1	43100	97000	370	62	78	30	N	15	89	D	—	43	37	34	M6	75	6.6	11	6.5	1.54	0.56	
FR3264PS-DPNR	32	64	6.3500	27.2	0.7×2	17500	38100	140	60	72	34	N	15	94	H	62	45.5	—	—	M6	76	9	14	8.6	1.36	0.60	
FR3612PS-DPNR	36	12	7.1440	30.6	3.7×1	59500	140500	400	70	62	32.5	N	18	104	D	—	50.5	41	40	M6	86	9	14	8.6	1.77	0.66	
FR3616PS-DPNR	36	16	7.1440	30.6	3.7×1	59500	140500	400	70	80	35	N	18	104	D	—	50.5	41	40	M6	86	9	14	8.6	2.14	0.70	
FR4008PS-DPNR	40	8	4.7625	36	3.7×1	34400	98300	410	64	44	26	N	15	98	D	—	47.5	38	38	M6	80	9	14	8.6	1.01	0.89	
FR4010PS-DPNR	40	10	6.3500	35.2	3.7×1	49400	125800	410	70	55	28.5	N	15	104	D	—	50.5	41	40	M6	86	9	14	8.6	1.43	0.85	
FR4012PS-DPNR	40	12	7.1440	34.6	3.7×1	64000	160700	460	74	63	33	N	18	108	D	—	52.5	43	41	M6	90	9	14	8.6	1.90	0.84	
FR4016PS-DPNR	40	16	7.1440	34.6	3.7×1	64000	160700	460	74	78	34	N	18	108	D	—	52.5	43	41	M6	90	9	14	8.6	2.23	0.88	

주) · 표 중 *표의 강성은, 기본동정격하중(C)의 30%에 해당하는 축방향하중이 나사축과 강구간에 결렬때의 탄성변위량으로 부터 강성시험 결과에 근거한 실용치로서 기재되어 있습니다.

· 와이퍼의 종류 N : 없음