

수주 대응

소형 플랜지 부착 볼스크류 AZ/DZ/GT



●나사축 길이 및 형상 지정 가능

전장/나사부길이 둘다 1mm 단위로 지정 가능

●나사연삭가공 선택 가능

위치결정용도에는 나사연삭가공이 최적

●플랜지부는 자유 설계!

고객의 설계에 맞는 형상으로 가공 가능



■ 사양과 성능


형식번호	축경 [mm]	리드 [mm]	볼경 [mm]	순환 수	기본동정격하중 [N]	기본정정격하중 [N]	정도등급
GT0601HS	6	1	0.800	1권 2열	390	770	C10
DZ0601HS		1	0.800	1권 2열	390	770	
DZ0602HS		2	1.000	1권 2열	540	760	
AZ06064S		6	1.200	1.7권 2열	1,310	1,650	
AZ06084S		8	1.200	1.7권 2열	1,250	1,600	
GT0801HS	8	1	0.800	1권 2열	460	1,070	C7 / C10
DZ0801HS		1	0.800	1권 2열	460	1,070	
DZ0802HS		2	1.200	1권 2열	950	1,530	
AZ08124S		12	1.5875	1.7권 2열	2,000	2,730	
AZ10053S	10	5	2.381	2.7권 1열	3,940	5,140	문의하십시오
AZ10102S		10	2.3812	1.7권 1열	2,540	3,130	
AZ12053S		5	2.3812	2.7권 1열	4,250	5,980	
AZ12103S	12	10	2.3812	2.7권 1열	4,300	6,200	문의하십시오
AZ12202S		20	2.3812	1.7권 1열	2,700	3,800	

■ 형상 치수

[단위:mm]

형식기호	너트 치수							
	너트외경 D	전장 LT	플랜지 두께 T	플랜지 외경 D1	폭 X	PCD	볼트 구멍 M	플랜지 위치
GT0601HS	10	13	4	22	11	16	M3용	A
DZ0601HS	10	12	3					A
DZ0602HS	10	14	3					A
AZ06064S	12	16	3					B
AZ06084S	12	20	3					B
GT0801HS	12	15	4	24	13	18	M3용	A
DZ0801HS	12	13	4					A
DZ0802HS	14	17	4					A
AZ08124S	16	28	4					B
AZ10053S	23	24	11					A
AZ10102S	23	29	11					A
AZ12053S	24	35	11					A
AZ12103S	24	38	11					A
AZ12202S	24	48	11					A

• 주문생산품이 되므로 플랜지 형상이나 각부 치수 등은 협의하여 결정합니다.

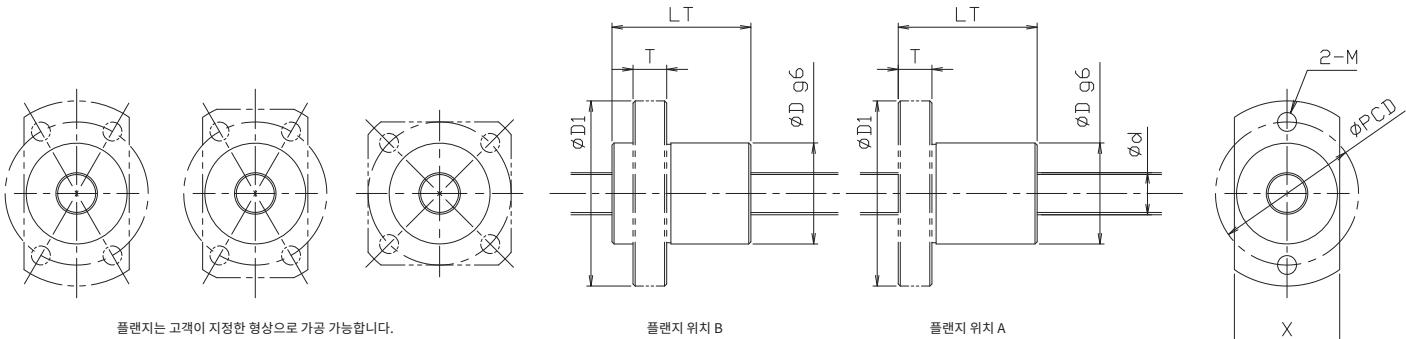

플랜지는 고객이 지정한 형상으로 가공 가능합니다.

플랜지 위치 B

플랜지 위치 A