
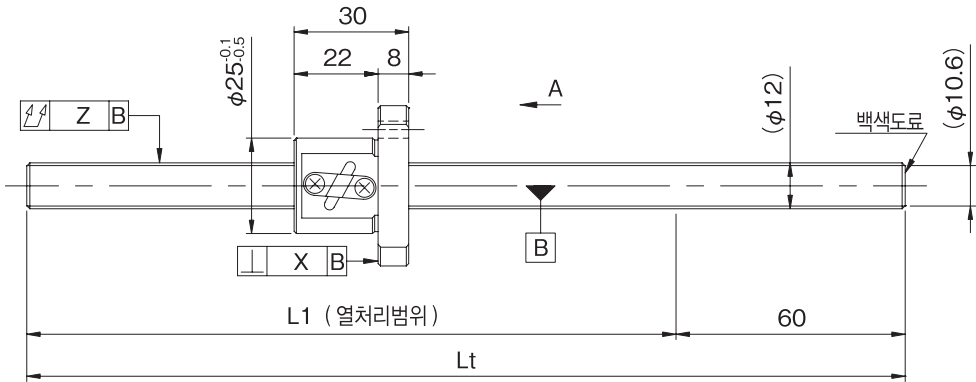


GY시리즈 C10급

● 볼스크류 제원

축경(mm) - 리드(mm)	12 - 2
순환수 / 나사방향	2.5 권 1 열 / 우
볼 경(mm)	1.5875
곡 경(mm)	10.6
시리즈	GY
기본동정격하중C(N)	2000
기본정정격하중C0(N)	3600
정도등급 / 클리어런스 기호	C10 / Y
축방향 클리어런스	0.050 이하
예압토크(N · cm)	----
순환방식	튜브방식
와이퍼	없음
윤활제	알바니아 구리스 S2
인산염피막처리	나사축 · 너트



형식번호 (축단말완성품)	L1	Lt	최대스트로크 (L1 - 너트길이)
GY1202DS-HANR-0400A	340	400	310
GY1202DS-HANR-0800A	740	800	710

• 납입 시에는 너트 내부에만 구리스를 봉입하여 , 방청유를 도포 합니다 . 사용 하실 때에는 윤활제를 공급하여 주십시오 .

나사축외경 Ø 12

