


나사축외경 Ø12

축경(mm) - 리드(mm)	12 - 10	
순환수 / 나사방향	1.5 권 1 열 / 우	
볼 경(mm)	3.175	
곡 경(mm)	9.6	
시리즈	GW	GY
기본동정격하중C(N)	2850	
기본정정격하중C0(N)	4950	
정도등급 / 클리어런스 기호	C7 / Y	C10 / Y
축방향 클리어런스	0.030 이하	0.050 이하
예압토크(N · cm)	----	
순환방식	튜브방식	
와이프	립실	
윤활제	알바니아 구리스 S2	
인산염피막처리	너트만	나사축 · 너트

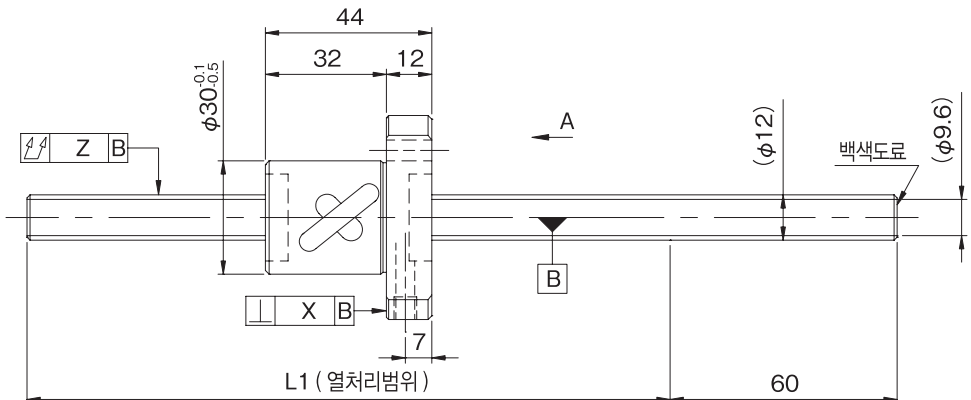

형식번호 (축단말완성품)	L1	Lt	최대스트로크 (L1-너트길이)
GW1210AS-HULR-0400A	340	400	296
GW1210AS-HULR-0800A	740	800	696
GY1210AS-HULR-0400A	340	400	296
GY1210AS-HULR-0800A	740	800	696

KURODA
JENATEC

