
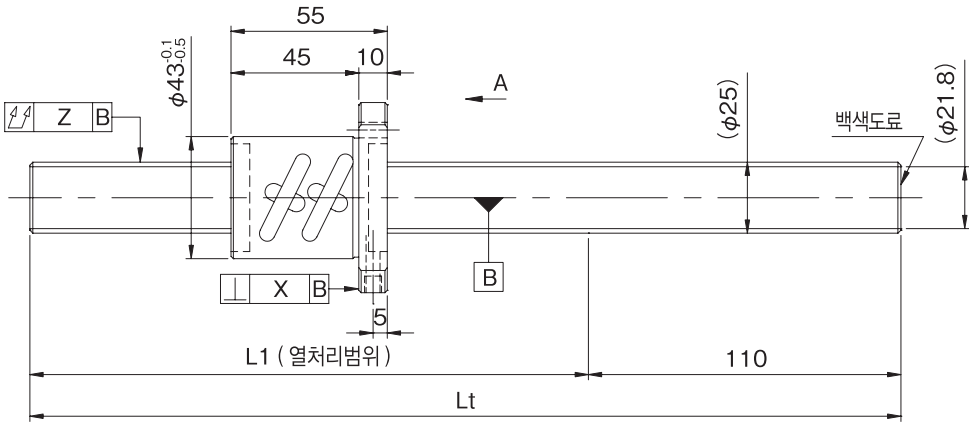


GW시리즈 C7급 / GY시리즈 C10급

● 볼스크류 제원

축경(mm) - 리드(mm)	25 - 5	
순환수 / 나사방향	2.5 권 2 열 / 우	
볼 경(mm)	3.175	
곡 경(mm)	21.8	
시리즈	GW	GY
기본동정격하중C(N)	11900	
기본정정격하중C0(N)	37300	
정도등급 / 클리어런스 기호	C7 / Y	C10 / Y
축방향 클리어런스	0.030 이하	0.100 이하
예압토크(N · cm)	----	
순환방식	튜브방식	
와이퍼	립실	
윤활제	알바니아 구리스 S2	
인산염피막처리	너트만	나사축 · 너트

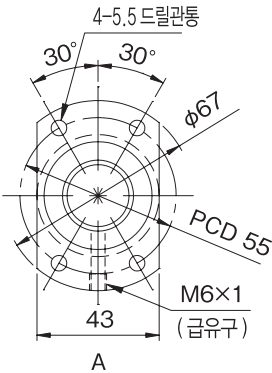

형식번호 (축단말완성품)	L1	Lt	최대스트로크 (L1 - 너트길이)
GW2505ES-HULR-1000A	890	1000	835
GW2505ES-HULR-2000A	1890	2000	1835
GW2505ES-HULR-2500A	2390	2500	2335
GY2505ES-HULR-1000A	890	1000	835
GY2505ES-HULR-2000A	1890	2000	1835
GY2505ES-HULR-2500A	2390	2500	2335

• 납입 시에는 너트 내부에만 구리스를 봉입하여 , 방청유를 도포 합니다 . 사용 하실 때에는 윤활제를 공급하여 주십시오 .

나사 축 외경 Ø 25

