
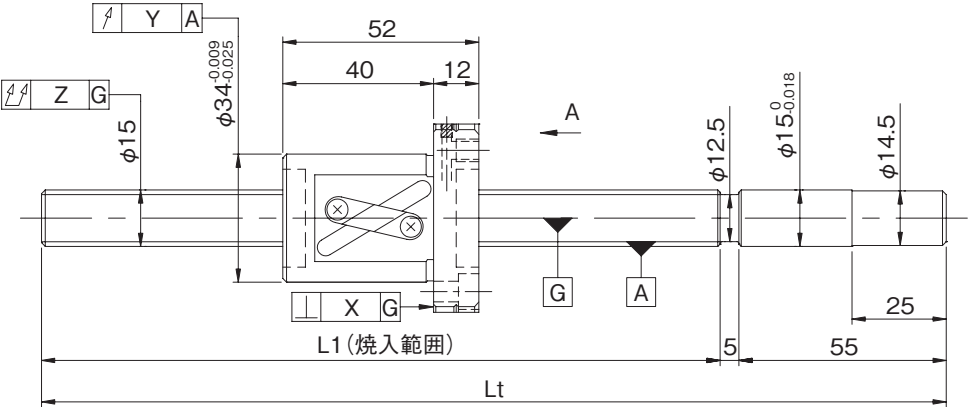


●ボールねじ諸元

呼び径 (mm) - リード (mm)	15 - 10		
循環数 / ねじれ方向	2.5巻1列 / 右		
ボール径 (mm)	3.175		
ボール中心径 (mm) / 谷径 (mm)	15.8 / 12.5		
シリーズ	GG	GE	
基本動定格荷重C (N)	6900		
基本静定格荷重C ₀ (N)	12500		
精度等級 / すきま記号	C5 / S	C5 / F	C7 / M
軸方向すきま (mm)	0	0.005以下	0.030以下
予圧トルク (N・cm)	1.0～8.0	～3.0	----
スベアボール	なし		
循環方式	チューブ方式		
ワイパ	リップシール		
潤滑剤	アルバニヤグリースS2		

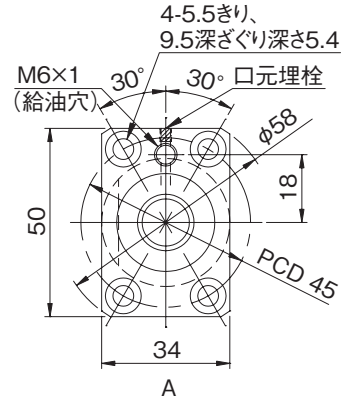

形式番号 (軸端 未加工品)	ねじ軸長さ		最大ストローク (L1-ナット長)	リード精度		
	L1	Lt		±E _c	e _c	e ₃₀₀
GG1510DS-BALR-0600A	540	600	488	0.030	0.023	0.018
GG1510DS-BALR-0900A	840	900	788	0.040	0.027	
GG1510DS-BALR-1100A	1040	1100	988	0.046	0.030	
GE1510DS-BALR-0600A	540	600	488	0.05/300	----	----
GE1510DS-BALR-0900A	840	900	788			
GE1510DS-BALR-1100A	1040	1100	988			

・軸方向すきま0.005以下(F)品は、部分的に予圧状態となる場合があります。
・予圧トルクは、グリース塗布封入前の値となります。

●軸端加工形状

在庫精密ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。
下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご希望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加加工出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。
形式例：軸端 未加工品 (左図) ⇒ 軸端加工品

GG1510DS-BALR-1100A ⇒ GG1510DS-BALR-1100X1028-C5F
ねじ軸全長
ねじ部長さ

支持側	固定側
適用支持側サポートユニット	適用固定側サポートユニット
BUK-10S(角形) E-18参照	BUK-12, BUK-12F(角形) E-16参照
BUM-10S(丸形) E-22参照	BUM-12, BUM-12F(丸形) E-20参照

●オプション仕様

- ・ボールねじ用潤滑ユニット ルブシールを装着可能です。
形式例：GG1510DS-BASR-1100X1028-C5F
ワイパ種類 S：ルブシール
- ・防錆黒色被膜処理（被膜厚さ1～2μm）が対応可能です。

各部精度					予圧トルク(N・cm)		質量 (kg)
X	Y	Z	U	V	すきま0	すきまあり	
0.011	0.015	0.075	0.012	0.005	1.0～7.0	～3.0	1.09
		0.120					1.47
		0.150			1.0～8.0		1.72
0.018	0.030	0.110	----	----	----	----	1.09
		0.170					1.47
		0.210					1.72

・納入時はナット内だけにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。
・リード精度 C3 級相当の軸端 未加工品についてはお問合せください。