
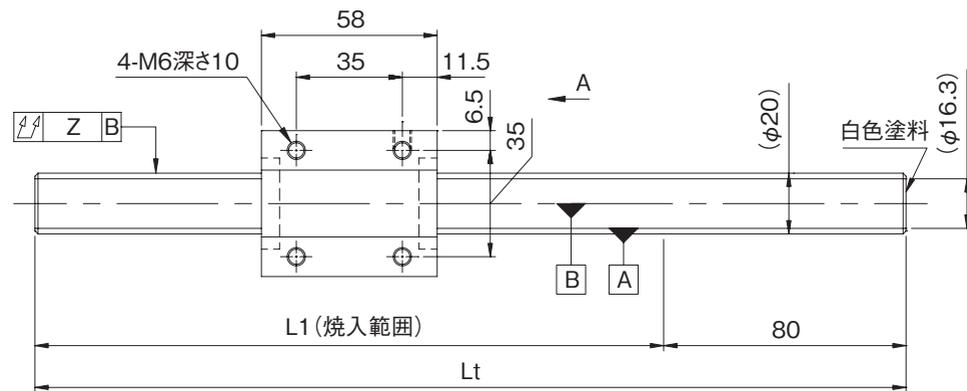


GWシリーズC7級 / GYシリーズC10級

●ボールねじ諸元

軸径(mm) - リード(mm)	20 - 10	
循環数 / ねじれ方向	2.5巻1列 / 右	
ボール径(mm)	4.7625	
谷径(mm)	16.3	
シリーズ	GW	GY
基本動定格荷重C(N)	10600	
基本静定格荷重C0(N)	22700	
精度等級 / すきま記号	C7 / Y	C10 / Y
軸方向すきま(mm)	0.050以下	0.150以下
予圧トルク(N・cm)	---	
循環方式	チューブ方式	
ワイパ	リップシール	
潤滑剤	アルパニヤグリースS2	
リン酸塩被膜処理	ナットのみ	ねじ軸・ナット

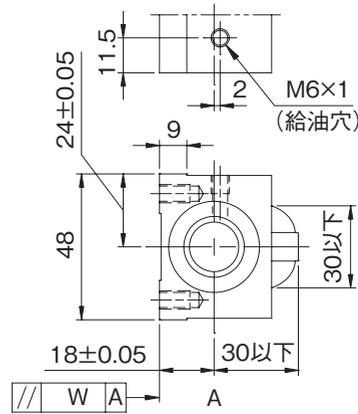

形式番号 (軸端 未加工品)	L1	Lt	最大ストローク (L1-ナット長)
GW2010DS-NKLR-0600A	520	600	462
GW2010DS-NKLR-1200A	1120	1200	1062
GW2010DS-NKLR-2000A	1920	2000	1862
GY2010DS-NKLR-0600A	520	600	462
GY2010DS-NKLR-1200A	1120	1200	1062
GY2010DS-NKLR-2000A	1920	2000	1862

・納入時はナット内だけにグリースを封入し、防錆油を塗布いたします。ご使用時には潤滑剤を供給してください。

ねじ軸外径φ20、リード10(角形ナット)

●軸端加工形状

在庫転造ボールねじには、各サイズごとに弊社推奨の軸端加工形状を用意しております。下記弊社推奨の軸端加工形状のほかに、ご要望によりキー溝、タップ穴、平取り加工なども追加加工出来ますので弊社までご用命ください。また、軸端加工した場合の形式例は下記の通りです。

形式例：軸端 未加工品 (左図) ⇒ 軸端加工品
 GY2010DS-NKLR-2000A ⇒ GY2010DS-NKLR-1995X1908-CAY
 ↳ねじ部長さ ↳ねじ軸全長

支持側	固定側
適用支持側サポートユニット	適用固定側サポートユニット
BUK-15S(角形) E-18参照	BUK-15、BUK-15F(角形) E-16参照
BUM-15S(丸形) E-22参照	BUM-15、BUM-15F(丸形) E-20参照

●オプション仕様

・防錆黒色被膜処理 (被膜厚さ 1 ~ 2 μm) が対応可能です。

リード精度 累積リード誤差	各部精度		質量 (kg)
	W	Z	
0.05/300	0.017	0.070	2.20
		0.120	3.67
		0.270	5.64
0.21/300	---	0.140	2.20
		0.240	3.67
		0.640	5.64